

***Weidmüller*** 

## Serie HA Conexión por tornillo



**Tomacorriente de 3 polos + PE**  
HDC-KIT-HA 03.300 – 1712560000

| Tipo                | Componentes  |            |
|---------------------|--------------|------------|
| HDC HA 3 FS         | Hembra       | 1498200000 |
| HDC HA 3 MS         | Macho        | 1498100000 |
| HDC 04A ALU         | Base abierta | 1497600000 |
| HDC 04A TOLU 1PG11G | Capota       | 1652470000 |
| VG 11- MS68         | C. Glándula  | 1569080000 |

## Serie HA Conexión por tornillo



**Tomacorriente de 4 polos + PE**  
HDC-KIT-HA 03.300 – 1712590000

| Tipo                | Componentes  |            |
|---------------------|--------------|------------|
| HDC HA 4 FS         | Hembra       | 1498400000 |
| HDC HA 4 MS         | Macho        | 1498300000 |
| HDC 04A ALU         | Base abierta | 1497600000 |
| HDC 04A TOLU 1PG11G | Capota       | 1652470000 |
| VG 11- MS68         | C. Glándula  | 1569800000 |

## Serie HE Conexión por tornillo



**Tomacorriente de 6 polos + PE**  
HDC-KIT-HE 06.100 1712460000

| Tipo                | Componentes  |            |
|---------------------|--------------|------------|
| HDC HE 6 FS         | Hembra       | 1200200000 |
| HDC HE 6 MS         | Macho        | 1200000000 |
| HDC 06B ALU         | Base abierta | 1202100000 |
| HDC 06B TOLU 1PG16G | Capota       | 1652520000 |
| VG 16- MS68         | C. Glándula  | 1569100000 |

## Serie HE Conexión por tornillo



**Tomacorriente de 10 polos + PE**  
HDC-KIT-HE 10.110 1712510000

| Tipo                | Componentes  |            |
|---------------------|--------------|------------|
| HDC HE 6 FS         | Hembra       | 1200200000 |
| HDC HE 6 MS         | Macho        | 1200000000 |
| HDC 06B ALU         | Base abierta | 1202100000 |
| HDC 06B TOLU 1PG16G | Capota       | 1652520000 |
| VG 16- MS68         | C. Glándula  | 1569100000 |

## Serie HE Conexión por tornillo



**Tomacorriente de 16 polos + PE**  
**HDC-KIT-HE 16.120 1712520000**

| Tipo                  | Componentes  |            |
|-----------------------|--------------|------------|
| HDC HE 16 FS          | Hembra       | 1207700000 |
| HDC HE 16 MS          | Macho        | 1207500000 |
| HDC 16B ABU           | Base abierta | 1208600000 |
| HDC 16B TSB<br>1PG21G | Capota       | 1656480000 |
| VG 21- MS68           | C. Glándula  | 1569110000 |

## Serie HE Conexión por tornillo



**Tomacorriente de 24 polos + PE**  
**HDC-KIT-HE 24.130 1712530000**

| Tipo                  | Componentes  |            |
|-----------------------|--------------|------------|
| HDC HE 24 FS          | Hembra       | 1211300000 |
| HDC HE 24 MS          | Macho        | 1211100000 |
| HDC 24B ABU           | Base abierta | 1212400000 |
| HDC 24B TSB<br>1PG21G | Capota       | 1661230000 |
| VG 21- MS68           | C. Glándula  | 1569110000 |

## Serie HE Conexión por tornillo



**Tomacorriente de 32 polos + PE**  
**HDC-KIT-HE 32.140 1712540000**

| Tipo                     | Componentes  |       |            |
|--------------------------|--------------|-------|------------|
| HDC HE 16 FS             | Hembra       | 1-16  | 1207700000 |
| HDC HE 16 MS<br>FS 17-32 | Hembra       | 17-32 | 1216100000 |
| HDC HE 16 MS             | Macho        | 1-19  | 1207500000 |
| HDC HE 16 MS<br>17-32    | Macho        | 17-32 | 1215700000 |
| HDC 32B ABU              | Base Abierta |       | 1217800000 |
| HDC 32B TSB<br>1PG29G    | Capota       |       | 1666840000 |
| VG 29- MS68              | C. Glándula  |       | 1569120000 |

## Serie HE Conexión por tornillo



**Tomacorriente de 48 polos + PE**  
**HDC-KIT-HE 48.150 1712550000**

| Tipo                     | Componentes  |       |            |
|--------------------------|--------------|-------|------------|
| HDC HE 24 FS             | Hembra       | 1-24  | 1211300000 |
| HDC HE 24 MS<br>FS 15-48 | Hembra       | 24-48 | 1221200000 |
| HDC HE 24 MS             | Macho        | 1-24  | 1211100000 |
| HDC HE 24 MS<br>25-48    | Macho        | 24-48 | 1220800000 |
| HDC 48B ADLU             | Base Abierta |       | 1222900000 |
| HDC 48B TSLU<br>1PG29G   | Capota       |       | 1650850000 |
| VG 29- MS68              | C. Glándula  |       | 1569120000 |

# CLEMAS SERIE W




La más amplia y flexible línea de clemas, tanto en capacidad de conductor (22 AWG a 500MCM) como en accesorios. Posibilidad de conexión transversal a través de puentes insertables ó atornillables. Conexión de hasta 2 conductores del mismo calibre en el mismo punto.

## Serie W, Conexión Brida Tornillo




**Código** WDU 1.5/R 3.5  
**Calibre de cable** 26-16 AWG  
**Tensión (V)** 400  
**Corriente (A)** 17.5

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

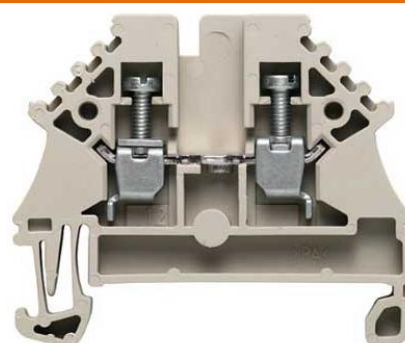


**Código** WDU 2.5N  
**Calibre de cable** 26-12 AWG  
**Tensión (V)** 500  
**Corriente (A)** 24

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

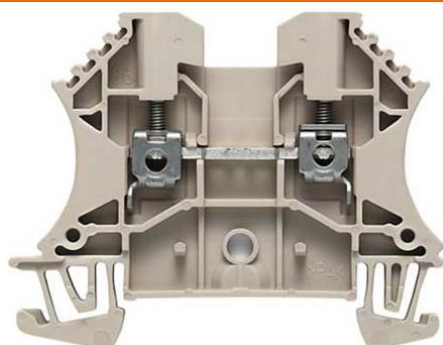

**Código** WDU 2.5  
**Calibre de cable** 26-12 AWG  
**Tensión (V)** 800  
**Corriente (A)** 24

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

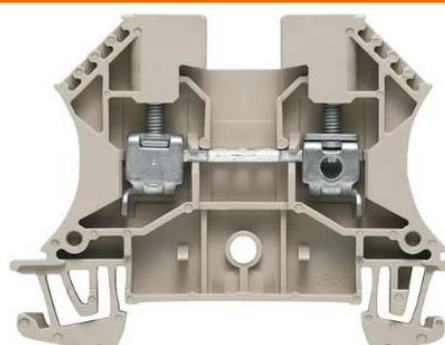

**Código** WDU 4  
**Calibre de cable** 26-10 AWG  
**Tensión (V)** 800  
**Corriente (A)** 32

## Serie W, Conexión Brida Tornillo




**Código** WDU 4/ZZ  
**Calibre de cable** 30-10 AWG  
**Tensión (V)** 800  
**Corriente (A)** 32

## Serie W, Conexión Brida Tornillo




**Código** WDU 6  
**Calibre de cable** 22-8 AWG  
**Tensión (V)** 800  
**Corriente (A)** 41

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

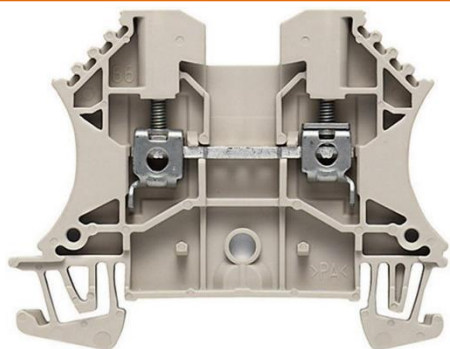


**Código WDU 10**  
**Calibre de cable 18-6 AWG**  
**Tensión (V) 1000**  
**Corriente (A) 57**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo



**Código WDU 16**  
**Calibre de cable 18-4 AWG**  
**Tensión (V) 1000**  
**Corriente (A) 76**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo




**Código WDU 35**  
**Calibre de cable 12-1 AWG**  
**Tensión (V) 500**  
**Corriente (A) 125**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo



**Código WDU 50N**  
**Calibre de cable 10-1/0 AWG**  
**Tensión (V) 1000**  
**Corriente (A) 150**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo




**Código WDU 70N**  
**Calibre de cable 6-3/0 AWG**  
**Tensión (V) 1000**  
**Corriente (A) 192**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo



**Código WDU 95N/120N**  
**Calibre de cable 4 AWG-250kcmil**  
**Tensión (V) 1000**  
**Corriente (A) 269**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

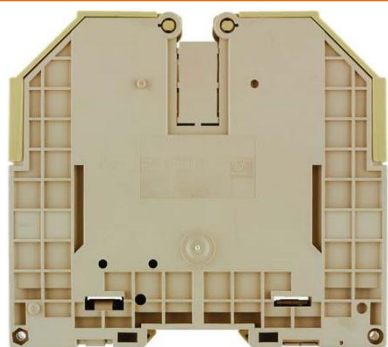


**Código** WDU 120/150  
**Calibre de cable** 2 AWG-250kcmil  
**Tensión (V)** 1000  
**Corriente (A)** 309

## Serie W, Conexión Brida Tornillo



**Código** WDU 240  
**Calibre de cable** 2/0 AWG-500MCM  
**Tensión (V)** 1000  
**Corriente (A)** 415

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

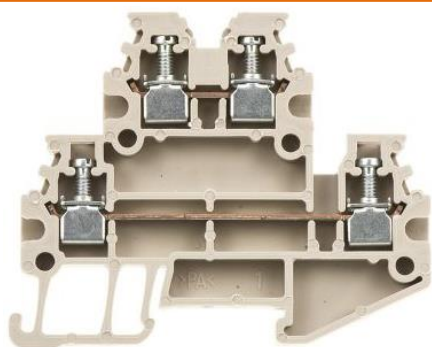

**Código** WDK 1.5/R 3.5  
**Calibre de cable** 26-16AWG  
**Tensión (V)** 400  
**Corriente (A)** 16

## Serie W, Conexión Brida Tornillo



**Código** WDK 2.5  
**Calibre de cable** 30-12 AWG  
**Tensión (V)** 400  
**Corriente (A)** 24

## Serie W, Conexión Brida Tornillo



**Código** WDK 2.5N  
**Calibre de cable** 30-12 AWG  
**Tensión (V)** 800  
**Corriente (A)** 24

## Serie W, Conexión Brida Tornillo




**Código** WDK 4N  
**Calibre de cable** 26-10 AWG  
**Tensión (V)** 800  
**Corriente (A)** 32

## Serie W, Conexión Brida Tornillo




**Código DLD 2.5**  
**Calibre de cable 22-12 AWG**  
**Tensión (V) 250**  
**Corriente (A) 24**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

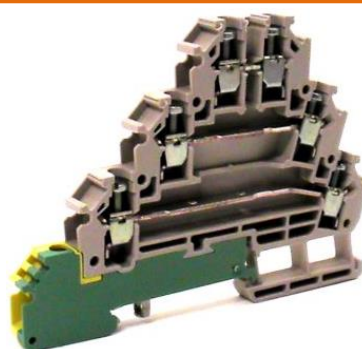


**Código MAK 2.5**  
**Calibre de cable 26-12 AWG**  
**Tensión (V) 500**  
**Corriente (A) 24**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo




**Código WSI 6**  
**Calibre de cable 20-8 AWG**  
**Tensión (V) 500**  
**Corriente (A) 6.3**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo



**Código WSI 6 LD**  
**Calibre de cable 20-8 AWG**  
**Tensión (V) 500**  
**Corriente (A) 6.3**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

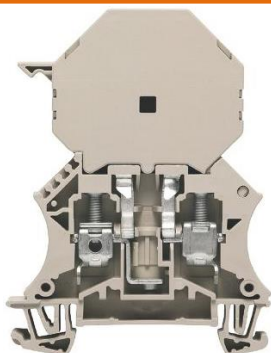


**Código WSI 6/2**  
**Calibre de cable 20-8 AWG**  
**Tensión (V) 500**  
**Corriente (A) 6.3**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo



**Código WSI 4**  
**Calibre de cable 22-12AWG**  
**Tensión (V) 500**  
**Corriente (A) 12**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

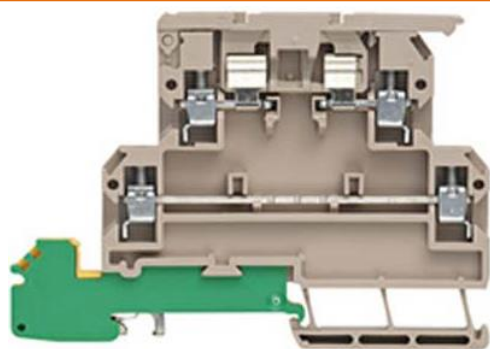

**Código** KDKS 1PE/LD  
**Calibre de cable** 22-12 AWG  
**Tensión (V)** 500  
**Corriente (A)** fusible 6.3 / paso 32

## Serie W, Conexión Brida Tornillo




**Código** WSI 25  
**Calibre de cable** 18-4 AWG  
**Tensión (V)** 690  
**Corriente (A)** 32

## Serie W, Conexión Brida Tornillo




**Código** WSI 4/2  
**Calibre de cable** 22-10 AWG  
**Tensión (V)** 500  
**Corriente (A)** 15

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

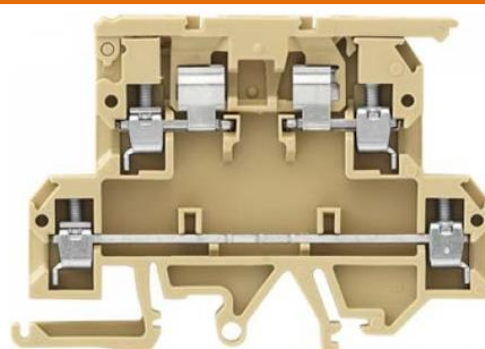

**Código** KDKS 1EN/LD  
**Calibre de cable** 26-12AWG  
**Tensión (V)** 250  
**Corriente (A)** fusible 6.3 / paso 32

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

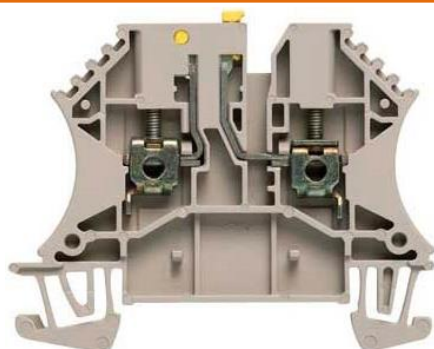

**Código** WTR 2.5  
**Calibre de cable** 30-12 AWG  
**Tensión (V)** 500  
**Corriente (A)** 24

## Serie W, Conexión Brida Tornillo



**Código** WSI 2.5/SI  
**Calibre de cable** 30-12 AWG  
**Tensión (V)** 400  
**Corriente (A)** 6.3

# CLEMAS SERIE W




## Serie W, Conexión Brida Tornillo



**Código WTL 6/1 EN**  
**Calibre de cable 20-8 AWG**  
**Tensión (V) 630**  
**Corriente (A) 41**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo

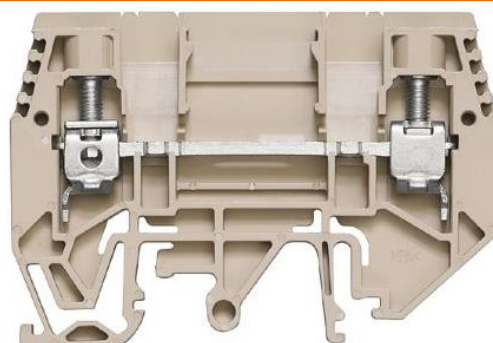

**Código WTD 6/1 EN**  
**Calibre de cable 20-8 AWG**  
**Tensión (V) 630**  
**Corriente (A) 41**

## Serie W, Conexión Brida Tornillo




**Código WTL 6/4 FF**  
**Calibre de cable 20-16AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 41**

# CLEMAS SERIE P




Conexión Push-In Segunda tecnología más rápida de conexión (reduce el tiempo de instalación un 50%). Funciona con conductores trenzados o con casquillos. Para conductores de 26 AWG a 4 AWG. Garantiza una conexión positiva que es 100% a prueba de golpes y vibraciones. Puentes enchufables (ZQV) para interconexión transversal.

## Serie P

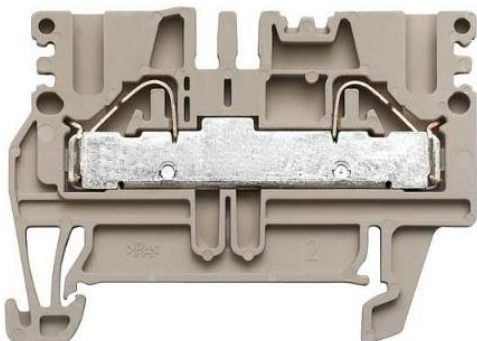

**Código PDU 2.5/4**  
**Calibre de cable 26-10 AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 32**

## Serie P

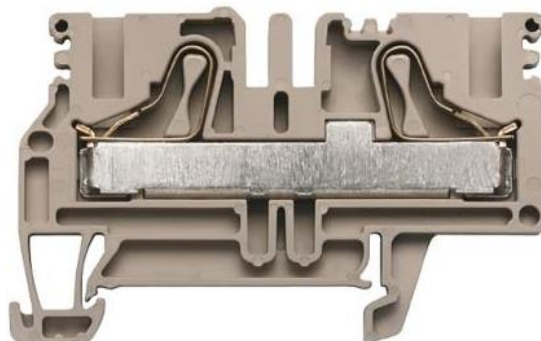

**Código PDU 6/10**  
**Calibre de cable 16-8 AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 57**

## Serie P




**Código PDK 2.5 /4**  
**Calibre de cable 26-10AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 24**

## Serie P




**Código PDL 4/TR/DU O TINHE**  
**Calibre de cable 28-10 AWG**  
**Tensión (V) 400**  
**Corriente (A) 20**

## Serie P

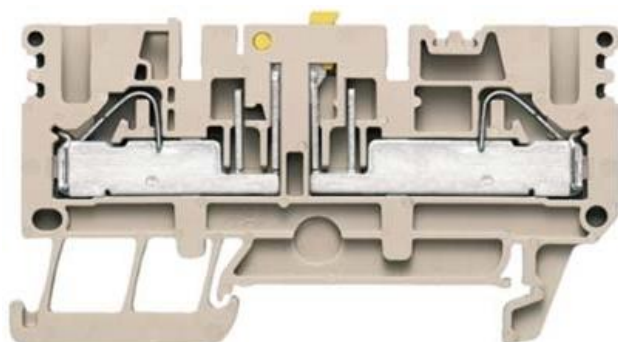

**Código PTR 2.5/4**  
**Calibre de cable 26-10 AWG**  
**Tensión (V) 500**  
**Corriente (A) 22**

## Clemas para terminales de OJILLO

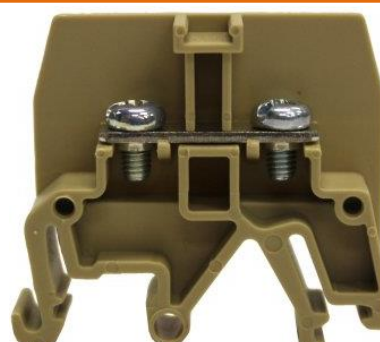


**Código ST5**  
**Calibre de cable 20-12 AWG**  
**Tensión (V) 750**  
**Corriente (A) 35**

# CLEMAS SERIE P




## Clema para terminales de OJILLO

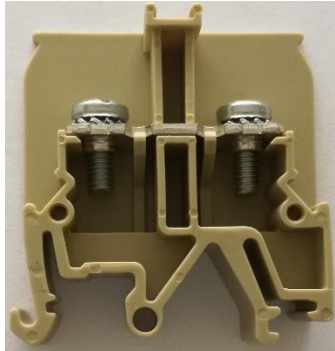

**Código ST5 P**  
**Calibre de cable 20-10 AWG**  
**Tensión (V) 750**  
**Corriente (A) 46**

## Clema para terminales de OJILLO

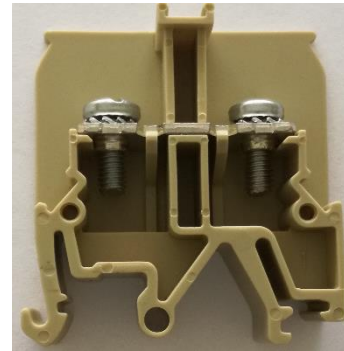


**Código ST5 P1 V2**  
**Calibre de cable 20-10 AWG**  
**Tensión (V) 750**  
**Corriente (A) 46**

# CLEMAS SERIE Z


Conexión Muelle Para conductores de 26 a 2 AWG 100% a prueba de golpes y vibraciones. Puentes enchufables (ZQV) para interconexión transversal Muelle de presión de acero inoxidable.

## Serie Z

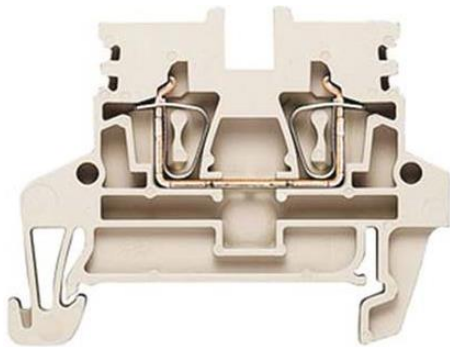


**Código ZDU 2.5 N**  
**Calibre de cable 30-12 AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 24**

## Serie Z

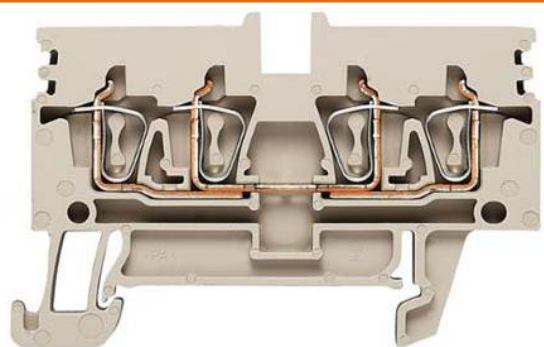

**Código ZDU**  
**Calibre de cable 2.5N / 3AN**  
**Tensión (V) 30-12 AWG**  
**Corriente (A) 800**

## Serie Z

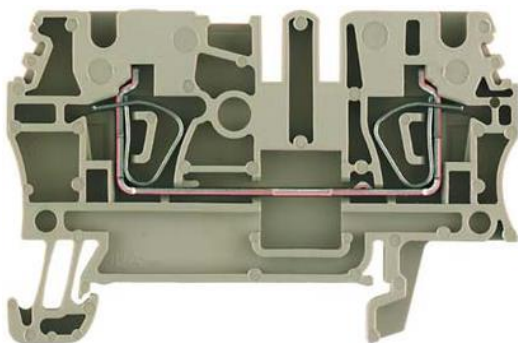

**Código ZDU 2.5**  
**Calibre de cable 30-12 AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 24**

## Serie Z




**Código ZDU 2.5 3AN**  
**Calibre de cable 30-12 AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 24**

## Serie Z




**Código ZDU 2.5/4AN**  
**Calibre de cable 30-12 AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 24**

## Serie Z

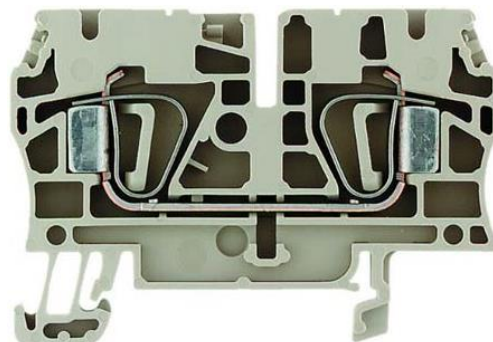


**Código ZDU 4**  
**Calibre de cable 26-12 AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 32**

## Serie Z

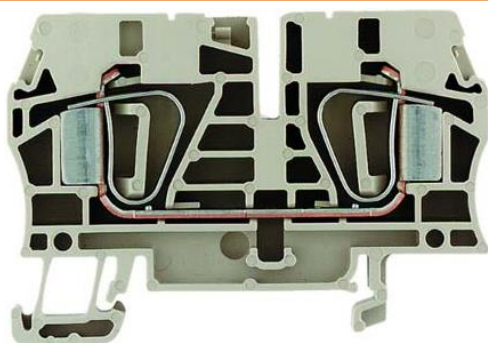


**Código ZDU 6**  
**Calibre de cable 22-8 AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 41**

## Serie Z

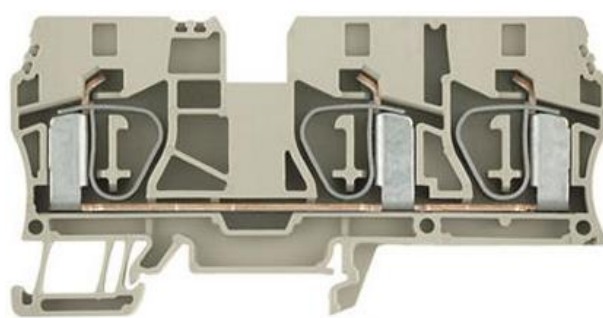

**Código ZDU 10**  
**Calibre de cable 16-6 AWG**  
**Tensión (V) 1000**  
**Corriente (A) 57**

## Serie Z

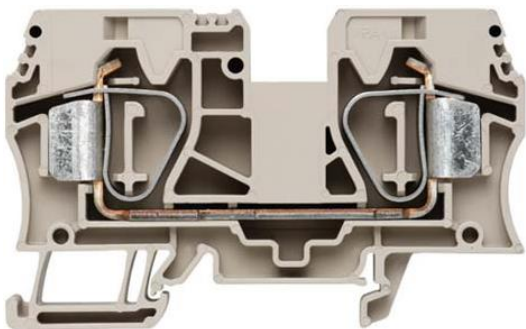

**Código ZDU 16**  
**Calibre de cable 14-4 AWG**  
**Tensión (V) 1000**  
**Corriente (A) 76**

## Serie Z



**Código ZEI 16**  
**Calibre de cable 14-4 AWG**  
**Tensión (V) 500**  
**Corriente (A) 76**

## Serie Z




**Código ZDU 35**  
**Calibre de cable 12-2 AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 125**

## Serie Z




**Código ZDU2.5-2/4AN**  
**Calibre de cable 26-12 AWG**  
**Tensión (V) 800**  
**Corriente (A) 24**

## Serie Z

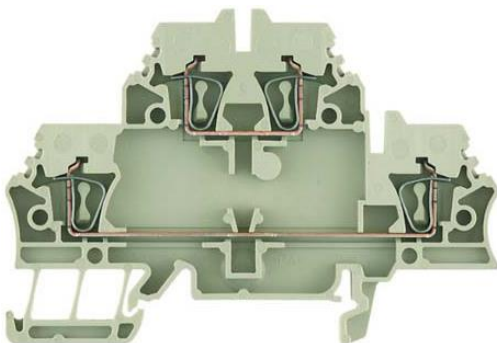


**Código ZDK 2.5**  
**Calibre de cable 30-12 AWG**  
**Tensión (V) 0**  
**Corriente (A) 0**

## Serie Z

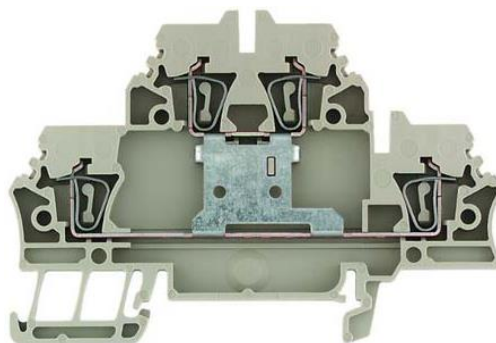


**Código ZDK 2.5 V**  
**Calibre de cable 30-12 AWG**  
**Tensión (V) 500**  
**Corriente (A) 20**

## Serie Z

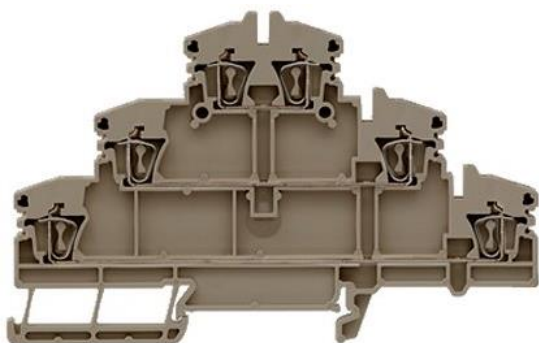


**Código** ZDLD 2.5-2 N  
**Calibre de cable** 26-12 AWG  
**Tensión (V)** 500  
**Corriente (A)** 20

## Serie Z

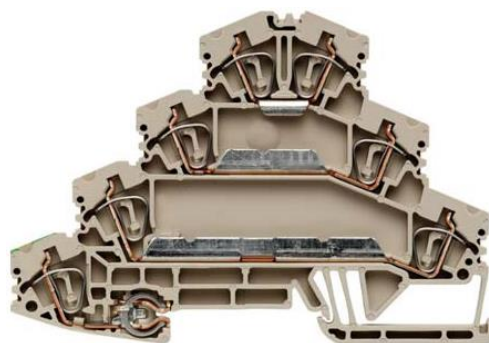


**Código** ZMAK 2.5  
**Calibre de cable** 26-12 AWG  
**Tensión (V)** 400  
**Corriente (A)** 24

## Serie Z

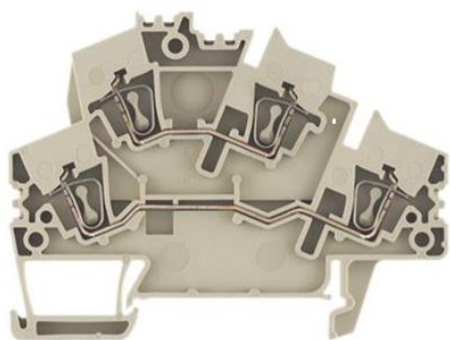


**Código** ZDK 2.5-2  
**Calibre de cable** 30-12 AWG  
**Tensión (V)** 800  
**Corriente (A)** 24

## Serie Z

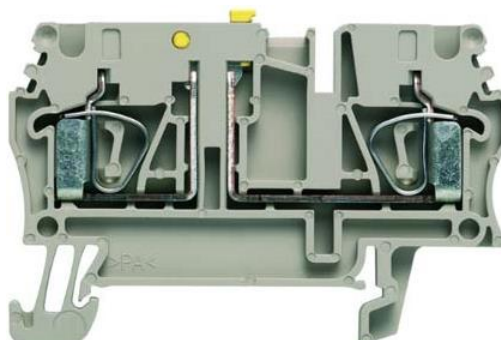

**Código** ZTR 2.5  
**Calibre de cable** 30-12 AWG  
**Tensión (V)** 600  
**Corriente (A)** 20

## Serie Z

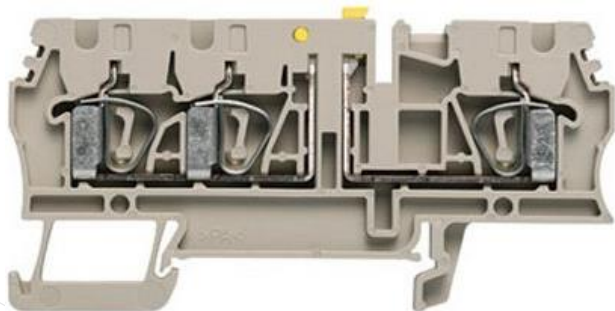

**Código** ZTR 2.5/3AN  
**Calibre de cable** 30-12 AWG  
**Tensión (V)** 600  
**Corriente (A)** 20

## Serie Z



**Código** ZTR 2.5-2  
**Calibre de cable** 26-12 AWG  
**Tensión (V)** 400  
**Corriente (A)** 10

## Serie Z



**Código ZSI 2.5**  
**Calibre de cable 26-12 AWG**  
**Tensión (V) 600**  
**Corriente (A) 10**

## Serie Z



**Código ZSI 2.5/2**  
**Calibre de cable 26-12 AWG**  
**Tensión (V) 600**  
**Corriente (A) 16**

## HERRAMIENTAS

## HERRAMIENTAS PARA MEDIR

Detector de tensión digital Digi Check 991885 CAT III / 690V - CAT IV / 400V

Especificaciones:

**Rango de frecuencia:** 0 - 100 Hz  
**Resistencia interna:**  $\geq 300$  kohmios  
**Protección:** IP65  
**fuelle de alimentación:** 2 micro pilas (AAA)  
**Última conmutación:** 30 mA  
**Display:** LCD  
**Categoría de medida:** CAT III 690 V, CAT IV 400V  
**Longitud:** 23 mm  
**Ancho:** 68 mm  
**Altura:** 287 mm  
**Peso:** 290 g  
**temperatura de trabajo:** -15 A +45 ° C  
**Gama de medición de voltaje:** 0,3 690 V AC / DC  
**Tipo:** DIGI CONTROL PRO



# ALICATES



Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables. Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900.

A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

## KBZ 160



### Modelo KBZ 160

**Características** KBZ 180/ KBZ 200 - Grosor max. 2.5

**Código** 9046280000

## KBZ 160



### Modelo KSE 160

**Características** KSE 200/ SE TOP - Dureza de corte 2.5

**Código** 9046410000

## FZ 180



### Modelo FZ 180

**Características** Alicate Plano

**Código** 9046350000

## ZANGENSET 1



### Modelo ZANGENSET 1

**Características** Juego de 3 pinzas

**Código** 9203710000

## SEE ESD 120



### Modelo SEE ESD 120

**Características** AWG 26

**Código** 9205130000

## SUPER CUT



### Modelo SUPER CUT

**Características** AWG 16

**Código** 9205150000

## CS 22-10



**Modelo** CS 22-10

**Características** Cortadora / desaisladora de cable

**Código** 1338810000

## SCISSOR 2 K



**Modelo** SCISSOR 2 K

**Características** Tijera con cortador de hilos y cuchilla dentada

**Código** 9918230000

Weidmüller ofrece al usuario un amplio programa de pinzas que cumplen con las normas nacionales e internacionales aplicables. Todas las pinzas están probadas y fabricadas de conformidad con DIN EN 60900. A través de su diseño ergonómico, las pinzas están adaptadas a la forma de la mano. De esta manera, la mano queda mejor posicionada y los dedos no quedan comprimidos, lo que facilita un trabajo cómodo.

# HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR



¡El par de apriete correcto y exacto! Resulta imprescindible para un trabajo preciso y eficiente, además de asegurar una elevada precisión de repetición.

## SWIFTY



**Modelo** SWIFTY

**Características** Para cortar cables de cobre sin deformar

**Datos** Largo/ ancho/alto  
35 / 18 / 40

**Código** 90060200000

## SWIFTY SET



**Modelo** SWIFTY SET

**Características** Única herramienta para cables IDC

**Datos** Largo/ ancho/alto  
35 / 18 / 40  
SD 0.6 3.5 X 100

**Código** 9006060000

## System 11+1 S-PH-PZ-SK



**Modelo** System 11+1 S-PH-PZ-SK

**Características** Juego de 12 piezas con cuña de recambio para tornillos

**Datos** Cabeza ranurada, estrella, hexagonal

**Código** 9009750000

## Set S 2.5/3.0/4.5 5.5/PH1/2



**Modelo** Set S 2.5/3.0/4.5 5.5/PH1/2

**Características** Juego de 6 piezas destornilladores aislados

**Datos** Ranura y estrella con palas redondas

**Código** 9009740000

# HERRAMIENTAS PARA ATORNILLAR



## Set S 2.5/5.5 PH1/2



**Modelo** Set S 2.5/5.5 PH1/2

**Características** Juego de 6 piezas desarmadores aislados

**Datos** Ranura y estrella con palas redondas

**Código** 9009730000

## SD WSD S



**Modelo** SD WSD S

**Características** Destornilladores, Juego de 7 pzs

**Datos** Cabeza esférica para atornillar en ángulos de hasta 25°

**Código** 9008850000

## SWIFTY SET



**Modelo** SWIFTY SET

**Características** Destornilladores, Juego de 7 pzs

**Datos** Juego de llaves macho Allen de 7 pzs.

**Código** 9008860000

## TH-S-9-40



**Modelo** TH-S-9-40

**Características** Destornilladores, Juego de 8 pzs

**Datos** Juego de llaves macho TorxTH con agujero en la punta de la pala

**Código** 9008880000

## LLAVE EN CRUZ MASTER



**Modelo** LLAVE EN CRUZ MASTER

**Características** Dimensión 60-90 mm

**Datos** Para casi todos los sistemas técnicos de cierre en el ámbito de la construcción

**Código** 9918150000

## LLAVE EN CRUZ UNIVERSAL



**Modelo** LLAVE EN CRUZ UNIVERSAL

**Características** Dimensión 72X72 MM mm

**Datos** Para casi todos los sistemas técnicos de cierre en el ámbito de la construcción

**Código** 9918130000

# HERRAMIENTA PARA DESAISLAR

Las herramientas profesionales de desaislado garantizan un trabajo impecable gracias al ajuste exacto entre el aislamiento y la sección transversal del conductor. En primer lugar, se procederá a la extracción del aislamiento del cable en un tramo a definir, sin que el conductor sufra daño alguno.



## STRIPAX



**Modelo** STRIPAX

**Calibre Máx de prensado** 28-10AWG

**Observaciones** Aislantes PVC

**Código** 9005000000

## STRIPAX ULtimate




**Modelo** STRIPAX ULtimate

**Calibre Máx de prensado** 24-10 AWG

**Observaciones** Aislantes UL

**Código** 1468880000

## MULTI - STRIPAX

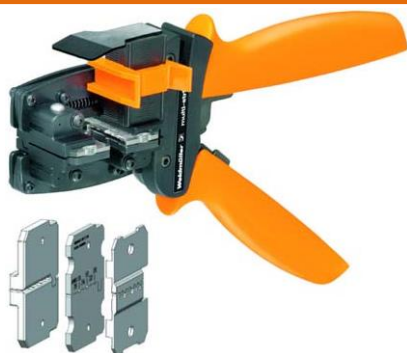

**Modelo** MULTI - STRIPAX

**Calibre Máx de prensado** Incl. mordaza p/ AWG 26-16 AWG

**Observaciones** Mordazas disponibles para diferentes aislantes

**Código** 9202230000

## AM25



**Modelo** AM25

**Calibre Máx de prensado** Diámetro de 6 a 25 mm

**Observaciones** Aislante PVC

**Código** 9001540000

## AM16



**Modelo** AM16

**Calibre Máx de prensado** Diámetro de 6 a 17 mm

**Observaciones** Aislante PVC

**Código** 9204190000

# HERRAMIENTAS PARA CORTAR



La gama de productos abarca desde herramientas de corte para secciones pequeñas, con una transmisión directa de la fuerza, hasta herramientas de corte, cumple con todos los requisitos del sector de la elaboración profesional de cables.

## KT8



**Modelo KT8**  
**Calibre Máx de prensado 6 AWG**  
**Medidas L/A/A mm 165/65/25**  
**Código 9002650000**

## KT12



**Modelo KT12**  
**Calibre Máx de prensado 2AWG**  
**Medidas L/A/A mm 215/66/28**  
**Código 9002660000**

## KT45 R



**Modelo KT45 R**  
**Calibre Máx de prensado 800 Kcmil**  
**Medidas L/A/A mm 290/85/40**  
**Código 9202040000**

## WAW 1



**Modelo WAW 1**  
**Calibre Máx de prensado Corte Puente Serie W**  
**Medidas L/A/A mm Long. 167**  
**Código 9004500000**

## KT ZQV



**Modelo KT ZQV**  
**Calibre Máx de prensado Corte Puente Serie Z**  
**Medidas L/A/A mm Long. 215**  
**Código 9002170000**

# HERRAMIENTAS PARA PRENSAR



El prensado garantiza una conexión segura entre el conductor y el contacto, y ha superado en gran manera al método por soldadura. Con el término prensar, nos referimos a la unión homogénea y no seccionable entre el conductor y el componente de conexión. La conexión sólo se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. Como resultado se obtiene una conexión eléctrica segura mecánicamente y estable.

## PZ4



**Modelo PZ4**  
**Calibre Máx de prensado 20-12 AWG**  
**Código 9012500000**

## PZ 6/5



**Modelo PZ 6/5**  
**Calibre Máx de prensado 24-10 AWG**  
**Código 9011460000**

## PZ 3



**Modelo PZ 3**  
**Calibre Máx de prensado 20-10 AWG**  
**Código 0567300000**

## PZ 6 ROTO



**Modelo PZ 6 ROTO**  
**Calibre Máx de prensado 26-10 AWG**  
**Código 9014350000**

## PZ 6 ROTO L



**Modelo PZ 6 ROTO L**  
**Calibre Máx de prensado 26-10 AWG con seguro**  
**Código 1444050000**

## CTI 6



**Modelo CTI 6**  
**Calibre Máx de prensado 20-10 AWG**  
**Código 9006120000**

# HERRAMIENTAS PARA PRENSAR



## HTI 15



**Modelo** HTI 15  
**Calibre Máx de prensado** 20-14 AWG  
**Código** 9014400000

## TT 8 RS WE



**Modelo** TT 8 RS WE  
**Calibre Máx de prensado** 28-24 AWG  
**Código** 9008120000

## RT 1



**Modelo** RT 1  
**Calibre Máx de prensado** Cincho de 2.5 a 4.8 mm de ancho  
**Código** 1296000000

## STRIPAX PLUS 2.5



**Modelo** STRIPAX PLUS 2.5  
**Calibre Máx de prensado** 20-14 AWG  
**Código** 9020000000

# JUEGO DE HERRAMIENTAS



El prensado garantiza una conexión segura entre el conductor y el contacto, y ha superado en gran manera al método por soldadura. Con el término prensar, nos referimos a la unión homogénea y no seccionable entre el conductor y el componente de conexión. La conexión sólo se consigue utilizando herramientas de precisión de calidad. Como resultado se obtiene una conexión eléctrica segura mecánicamente y estable.

## PRO CASE PREMIUM



**Modelo** PRO CASE PREMIUM

**Características** Maletín textil con herramientas

**Código** 9202460000

## PRO CASE INSTA



**Modelo** PRO CASE INSTA

**Características** Maletín textil con herramientas

**Código** 9203160000

## TOP CASE PREMIUN



**Modelo** TOP CASE PREMIUN

**Características** Maletín plástico (ruedas) con herramientas

**Código** 1345320000

## TOP CASE INSTA



**Modelo** TOP CASE INSTA

**Características** Maletín plástico (ruedas) con herramientas

**Código** 134531000

## CRIMP-SET PZ 4



**Modelo** CRIMP-SET PZ 4

**Características** Juego PZ4, Stripax y Puntas

**Código** 902580000

## CRIMP-SET PZ 6 ROTO




**Modelo** CRIMP-SET CTI 6

**Características** Juego CTI6 S, Stripax y Puntas

**Código** 9202600000

## Canaleta ranurada 4 mm SG (Sin Guía)

| Código | Modelo       | Base mm | No. piezas por caja |
|--------|--------------|---------|---------------------|
| E344   | 25X100 S/4SG |         | 12                  |
| E164   | 25X30 S/4SG  |         | 40                  |
| E134   | 25X40 S/4SG  | 25      | 30                  |
| E74    | 25X60 S/4SG  |         | 20                  |
| E144   | 25X80 S/4SG  |         | 16                  |
| E354   | 40X100 S/4SG |         | 8                   |
| E84    | 40X40 S/4SG  |         | 20                  |
| E54    | 40X60 S/4SG  | 40      | 18                  |
| E154   | 40X80 S/4SG  |         | 12                  |
| E184   | 60X100 S/4SG |         | 8                   |
| E44    | 60X40 S/4SG  |         | 12                  |
| E94    | 60X60 S/4SG  | 60      | 12                  |
| E114   | 60X80 S/4SG  |         | 12                  |
| E264   | 80X40 S/4SG  |         | 12                  |
| E64    | 80X60 S/4SG  | 80      | 12                  |
| E124   | 80X80 S/4SG  |         | 12                  |
| E174   | 100X60 S/4SG |         | 10                  |
| E194   | 100X80 S/4SG | 100     | 8                   |

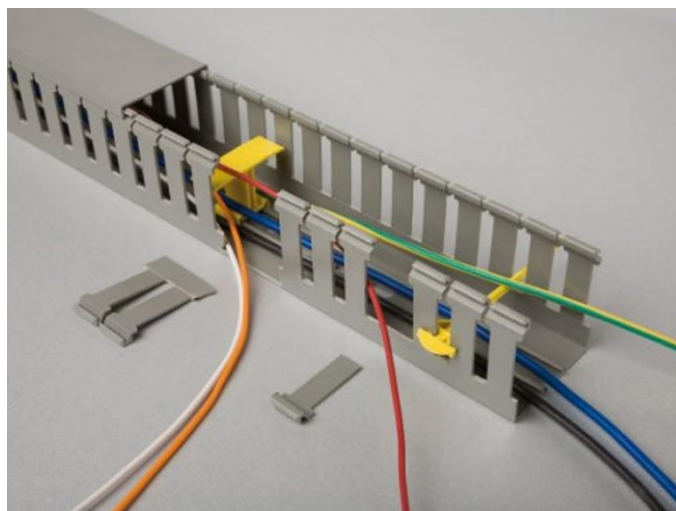

## Canaleta ranurada 4 y 8 mm CG (Con Guía)

| Código | Modelo         | Base mm | Altura mm | No. piezas por caja |
|--------|----------------|---------|-----------|---------------------|
| E324   | 120x80 S/4CG   | 8       | 120       | 80                  |
| E364   | 80x100 S/4CG   | 8       | 80        | 100                 |
| E374   | 100X100 S/4CG  | 8       | 100       | 100                 |
| E27    | 100X40 CG 8mm  | 8       | 100       | 40                  |
| E39    | 150x100 CG 8mm | 4       | 150       | 100                 |
| E43    | 100x150 C/G    | 4       | 100       | 150                 |
| E38    | 120x100 CG     | 4       | 120       | 100                 |

## Tapas para canaleta

| Código | Medida mm | Código | Medida mm3 |
|--------|-----------|--------|------------|
| GCOP25 | 25        | GCOP60 | 60         |
| GCOP40 | 40        | GCOP80 | 80         |

## Rieles de acero galvanizado

| Tipo                                                 | Longitud por pza. mt | UE pza. | Código     |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------|------------|
| TS 35X7.5/LL/5 2M/ST/ZN                              | 2                    | 20      | 0514500000 |
| TS 35X15/LL 2M/ST/ZN                                 | 2                    | 10      | 0236500000 |
| TS 32X15/LL 2M/ST/ZN                                 | 2                    | 10      | 0514400000 |
| TS 15X5/LL 2M/ST/ZN                                  | 2                    | 1       | 0117500000 |
| TSLD Cortadora para rieles Ts35, TS32, Ts15 y barras |                      |         | 9918700000 |



## Soportes de Riel

| Tipo                        | Rosca | UE | Código     |
|-----------------------------|-------|----|------------|
| TSTW 5/M5                   | M5    | 10 | 0178100000 |
| TSTW 6/M6                   | M6    | 10 | 0164000000 |
| TST 2/M5                    | M5    | 10 | 1286600000 |
| <b>Tornillo de fijación</b> |       |    |            |
| FKSC M5X8                   |       | 50 | 0295900000 |
| FKSC M6X8                   |       | 50 | 0642600000 |



## Puntas Terminales

| Modelos  | Color | mm2/AWG | UE   | Código     |
|----------|-------|---------|------|------------|
| H 1.0/10 | -     | 1/17    | 1000 | 0282800000 |
| H 1.5/7  | -     | 1.5/16  | 1000 | 0372700000 |
| H 2.5/7  | -     | 2.5/14  | 1000 | 0373000000 |



## Puntas Terminales

| Modelos        | Color | mm2/AWG | UE  | Código     |
|----------------|-------|---------|-----|------------|
| H 0.5/14 DW    | ○     | 0.5/20  | 500 | 9019010000 |
| H 0.75/14 D GR | ●     | 0.75/18 | 500 | 9019040000 |
| H 1.0/14 D R   | ●     | 1/17    | 500 | 9019080000 |
| H 1.5/14 D SW  | ●     | 1.5/16  | 500 | 9019120000 |
| H 2.5/15 D BL  | ●     | 2.5/14  | 500 | 9019160000 |
| H 4.0/18 D GR  | ●     | 4/12    | 500 | 9019190000 |
| H 6-0/20 D GE  | ●     | 6/10    | 100 | 9019220000 |
| H 10.0/22 D R  | ●     | 10/7    | 100 | 9019240000 |
| H 16.0/22 D BL | ●     | 16/6    | 100 | 9019260000 |



## Terminales ojal y conectores aislados

| Modelos    | Color | mm2/AWG | UE  | Código     |
|------------|-------|---------|-----|------------|
| LIR 1.5M6V | ■     | 1.5/16  | 100 | 9200110000 |
| LIR 2.5M5V | ■     | 2.5/14  | 100 | 9200180000 |
| LIR 6.0M6V | ■     | 6/10    | 100 | 9200250000 |



| Modelos    | Color | mm2/AWG | UE  | Código     |
|------------|-------|---------|-----|------------|
| LIS 1.5M4V | ■     | 1.5/16  | 100 | 9200310000 |
| LIS 2.5M5V | ■     | 2.5/14  | 100 | 9200380000 |
| LIS 6.0M5V | ■     | 6/10    | 100 | 9200420000 |



| Modelos      | Color | mm2/AWG | UE  | Código     |
|--------------|-------|---------|-----|------------|
| LIB 1.5B25VF | ■     | 1.5/16  | 100 | 9200490000 |
| LIB 2.5B25VF | ■     | 2.5/14  | 100 | 9200500000 |
| LIB 6.0B26VF | ■     | 6/10    | 100 | 9200510000 |




| Modelos      | Color | mm2/AWG | UE  | Código     |
|--------------|-------|---------|-----|------------|
| LIF 1.5F638R | ■     | 1.5/16  | 100 | 9200540000 |
| LIF 2.5F638R | ■     | 2.5/14  | 100 | 9200560000 |
| LIF 6.0F638R | ■     | 6/10    | 100 | 9200570000 |





### Versiones con contactos auxiliares

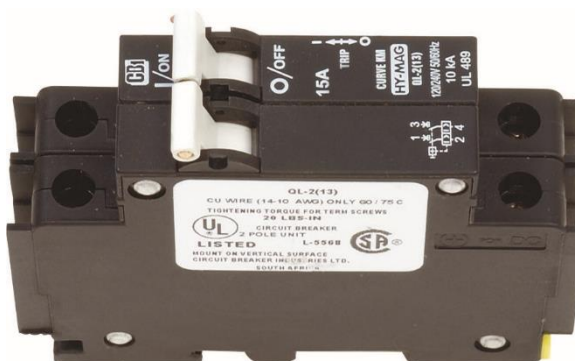

UL Y CSA



## UL 1077



## UL 1077



## Glándulas de Plástico



## Prensaestopas

| Tipo                   | VG 7-K68             | VG 9-K68             | VG 11-K68            | VG 13.5 -K68         | VG 16 -K68           |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rosca /SW              | PG 7 / 15            | PG 9 / 19            | PG 11 / 22           | PG 13.5 / 24         | PG 16 / 27           |
| Ø Admitido             | 3 - 6.5              | 4-8                  | 5-10                 | 6-12                 | 10-14                |
| L/L1                   | 30.5 / 8             | 34/8                 | 37/8                 | 39/9                 | 42.5/10              |
| Picth / D1 /D2         | 1.27/ 12.5/<br>11.28 | 1.41/ 15.2/<br>13.86 | 1.41/ 18.6/<br>17.26 | 1.41/ 20.4/<br>19.06 | 1.41/ 22.5/<br>21.16 |
| U.E.                   | 100                  | 50                   | 50                   | 50                   | 50                   |
| Código C. Glándula     | 1568970000           | 1568980000           | 1568990000           | 1569000000           | 1569010000           |
| Código de contratuerca | 1697440000           | 1697450000           | 1697460000           | 1697470000           | 1697480000           |

| Tipo                   | VG 21-K68             | VG 29-K68           | VG 36-K68            | VG 42-K68           | VG 48 -K68            |
|------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| Rosca /SW              | PG 21 / 33            | PG 29 / 42          | PG 36 / 53           | PG 42/60            | PG 48/65              |
| Ø Admitido             | 13-18                 | 18-25               | 22-32                | 30/38               | 34/44                 |
| L/L1                   | 48/11                 | 53/11               | 65/13                | 68/13               | 69/14                 |
| Picth / D1 /D2         | 1.587/ 28.3/<br>26.78 | 1.587/ 37/<br>35.48 | 1.587/ 47 /<br>45.48 | 1.587/ 54/<br>52.48 | 1.588/ 59.3/<br>57.78 |
| U.E.                   | 25                    | 20                  | 10                   | 10                  | 10                    |
| Código C. Glándula     | 1569020000            | 1569030000          | 1569040000           | 1569050000          | 1718770000            |
| Código de contratuerca | 1698220000            | 1698230000          | 1698240000           | 1698250000          | 1719090000            |

| Tipo                   | VG M 12/K68  | VG M 16-K68  | VG M 20-K68    | VG M25-K68    | VGM 32-K68     |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| Rosca /SW              | M 12 / 15    | M16/22       | M 20/24        | M 25/29       | M 32/36        |
| Ø Admitido             | 3-6.5        | 4.5-10       | 6-12           | 11/17         | 15/21          |
| L/L1                   | 32.4 / 8     | 35.7/8       | 41.2/10        | 43.2/8        | 50.7/10        |
| Picth / D1 /D2         | 1.5/12 /10.5 | 1.5/16/ 14.5 | 1.5 / 20/ 18.5 | 1.5/ 25/ 23.5 | 1.5/ 32 / 30.5 |
| U.E.                   | 100          | 50           | 10             | 25            | 20             |
| Código C. Glándula     | 1772280000   | 1772900000   | 1772300000     | 1772310000    | 1772320000     |
| Código de contratuerca | 1772440000   | 1772450000   | 1772460000     | 1772470000    | 1772480000     |



## Glándulas de Plástico

| Tipo                   | VG M 40 - 1/K68 | VG M50-1K68 | VG M 63-1K68 |
|------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| Rosca /SW              | M40/46          | M50/60      | M 63/65      |
| Ø Admitido             | 19-28           | 27-38       | 34-44        |
| L/L1                   | 55.2/10         | 70.3/18     | 72.9/18      |
| Picth / D1 /D2         | 1.5/40/38.5     | 1.5/50/48.5 | 1.5 /63/61.5 |
| U.E.                   | 10              | 10          | 50           |
| Código C. Glándula     | 1772330000      | 1772340000  | 1772350000   |
| Código de contratuerca | 1772490000      | 1772500000  | 1772510000   |

| Tipo                   | VG NPT 3/8 - K68 | VG NPT 1/2 - K68 | VG NPT 1/2 - K68 | VG NPT 3/4 - K68 | VG NPT 1-K68 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Rosca /SW              | NPT 3/8 / 22     | NPT 1/2 / 22     | NPT 1/2 / 27     | NPT 1/2 / 27     | NPT 1/42     |
| Ø Admitido             | 5/10             | 6/12             | 10/14            | 13/18            | 18/25        |
| L/L1                   | 42/15            | 45/15            | 45/15            | 46/15            | 60/18        |
| Picth / D1 /D2         | 1.41/17.1        | 1.81/21.2        | 1.81/21.2        | 1.81/26.6        | 2.211/33.2   |
| U.E.                   | 100              | 50               | 50               | 25               | 20           |
| Código C. Glándula     | 1772520000       | 1772500000       | 1772560000       | 1772590000       | 1772600000   |
| Código de contratuerca | 1772400000       | 1772410000       | 1772410000       | 1772420000       | 1772430000   |

## Glándulas de Latón



### Prensaestopas- Latón - IP68

| Tipo                   | VG 7-MS68            | VG 9-MS68            | VG 11-MS68           | VG 13.5 -MS68        | VG 16 -MS68          |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rosca /SW              | PG 7 / 14            | PG 9 / 17            | PG 11 / 20           | PG 13.5 / 22         | PG 16 / 24           |
| Ø Admitido             | 3 - 6.5              | 4/8                  | 5/10                 | 6/12                 | 10/14                |
| L/L1                   | 23/5                 | 27/6                 | 28.5/6               | 29.5/6.5             | 29.5/6.5             |
| Picth / D1 /D2         | 1.27/ 12.5/<br>11.28 | 1.41/ 15.2/<br>13.86 | 1.41/ 18.6/<br>17.26 | 1.41/ 20.4/<br>19.06 | 1.41/ 22.5/<br>21.16 |
| U.E.                   | 100                  | 50                   | 50                   | 50                   | 50                   |
| Código C. Glándula     | 1569060000           | 1569070000           | 1569800000           | 1569090000           | 1569100000           |
| Código de contratuerca | 1694070000           | 1694800000           | 1694090000           | 1694100000           | 1694110000           |

| Tipo                   | VG 12-<br>1/MS68 | VG M 16-<br>1/MS68 | VG M20-<br>1/MS68 | VG M25 -<br>1/MS68 | VVG M32-<br>1/MS68 |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Rosca /SW              | M 12/14          | M 16/20            | M20/22            | M 25/27            | M32/34             |
| Ø Admitido             | 3-6.5            | 4.5-10             | 6/12              | 11/17              | 15/21              |
| L/L1                   | 27.2/5           | 37.5/7.5           | 32/8              | 42/8               | 45/8               |
| Picth / D1 /D2         | 1.5/12/10.5      | 1.5/16/14.5        | 1.5/20/18.5       | 1.5/25/23.5        | 1.5/32/30.5        |
| U.E.                   | 50               | 50                 | 50                | 25                 | 20                 |
| Código C. Glándula     | 1772200000       | 1772210000         | 1772220000        | 1772230000         | 17172240000        |
| Código de contratuerca | 17723600000      | 1736990000         | 1737000000        | 1737010000         | 17370200000        |

| Tipo                   | VG M40 -<br>1/MS68 | VG M 50-<br>1/MS68 | VG M63-<br>1/MS68 |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Rosca /SW              | M 40/43            | M 50/58            | M63/64            |
| Ø Admitido             | 19-28              | 27-38              | 34-44             |
| L/L1                   | 55.1/9             | 62.2/9             | 63.6/14           |
| Picth / D1 /D2         | 1.5/40/38.5        | 1.5/50/48.5        | 1.5/63/61.5       |
| U.E.                   | 20                 | 12                 | 12                |
| Código C. Glándula     | 1772250000         | 1772260000         | 1772270000        |
| Código de contratuerca | 1737030000         | 1737040000         | 1737050000        |